

Falciatrici a tamburi

**PZ
SERIE**



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



PZ

Series

FALCIATRICI A TAMBURI KUHN: L'ARTE DI RACCOGLIERE UN BUON FORAGGIO



UNA SCELTA IMPORTANTE

La falciatura è il primo e importantissimo passo nel processo di produzione del foraggio. Lasciate che le falciatrici a tamburo KUHN PZ siano la vostra scelta!

OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA

Le falciatrici PZ costruiscono il loro successo su una tradizione di oltre 50 anni, che risale all'introduzione delle prime falciatrici a tamburo al mondo. La nuova generazione di falciatrici a tamburo KUHN PZ è stata sviluppata combinando l'esperienza e la qualità di falciatura, tecnologia e ingegneria di progettazione più moderna.

SOLUZIONI INNOVATIVE

Le caratteristiche ben note delle falciatrici a tamburo KUHN PZ sono state integrate con nuove soluzioni come il sistema di sospensione LIFT-CONTROL e le coperture laterali di protezione FLEXPROTECT. Il risultato è una gamma completa di falciatrici a tamburo anteriori, posteriori e triple che offrono prestazioni elevate, giorno dopo giorno.

MODELLO	Larghezza di lavoro	N. di tamburi
PZ 170	165 cm	2
PZ 190	185 cm	2
PZ 220	210 cm	2
PZ 270	265 cm	4
PZ 300	295 cm	4
PZ 320	310 cm	4
PZ 960	840/865/895 cm	8
PZ 270 F	265 cm	4
PZ 300 F	295 cm	4
PZ 2721 F	269 cm	4
PZ 3021 F	304 cm	4
TC 320	180 cm	-

LE FALCIATRICI A TAMBURI PZ

OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA



Piet Zweegers sviluppò la sua idea di girofalciatrice perché l'impiego della barra a denti alternati era sempre più difficile. L'erba diventava più pesante e folta, e la barra si intasava sempre più spesso facendo perdere tempo prezioso.

Nel 1963 Piet sperimentò un rastrello da fieno con delle catene sotto i tamburi. Durante le prove scoprì che la macchina falciava l'erba e la trasportava all'indietro. Era nata l'idea della girofalciatrice. Piet sostituì le catene con dei coltelli ed aumentò la velocità: l'erba veniva tagliata di netto e si formavano andane perfette. I brevetti furono registrati in 26 paesi del mondo. Grazie ai buoni rapporti e ad accordi di licenza con altre società, Fahr e Kuhn, avvenne una rivoluzione nella falciatura.

La falciatrice con barra a denti alternati di American McKormick, che aveva dato il meglio di sé per oltre 130 anni, fu sostituita da falciatrici a dischi e a tamburi di tre costruttori cooperanti tra loro.



LA SERIE PZ DI FALCIATRICI KUHN DEVE SEMPRE LA SUA DENOMINAZIONE ALL'INVENTORE PIET ZWEEGERS

Verso il 1970 Piet Zweegers inventò anche la falciatrice frontale, con un sistema che consentiva di porre la macchina davanti al trattore ma con la trasmissione azionata dalla sua presa di forza posteriore.

PER UN TAGLIO NETTO

Ottenere un taglio netto e creare un'andana grande e soffice, questa è la priorità numero uno nella falciatura dell'erba o di altro foraggio per il fieno o l'insilato. Le falciatrici a tamburo KUHN PZ non presentano compromessi in termini di prestazioni e potenza. Il design comprovato, garantisce la formazione di andane precise, un prodotto più pulito, un adattamento perfetto al suolo e volumi di produzione elevati a fronte di un fabbisogno di potenza ridotto.

REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

L'altezza di taglio può essere regolata inserendo o rimuovendo i distanziatori opzionali. Questo può essere fatto facilmente ed è regolabile senza limiti. La gamma di falciatrici professionali PZ dispone di una regolazione continua dell'altezza di taglio sulla parte superiore della falciatrice. Ciò consente all'operatore di impostare l'altezza di taglio ottimale in condizioni variabili in modo semplice e sicuro. Ad esempio è possibile tagliare un po' più in alto in autunno in modo da limitare la presenza di terra nel foraggio.



PATTINI ROTANTI

I pattini rotanti hanno un grande vantaggio. Sui terreni irregolari, il pattino "ruota" sul terreno invece di slittare, proteggendo così la stoppia e riducendo l'assorbimento di potenza. Gli effetti positivi di una ridotta contaminazione del foraggio saranno particolarmente visibili su terreni problematici quali quelli umidi.



TAMBURI A LATI PIATTI

I tamburi rotondi non evacuano facilmente il foraggio. Ecco perché KUHN usa tamburi con due lati piatti, per garantire un ottimale flusso di foraggio senza rischi di intasamento. Il movimento del foraggio influisce direttamente sulla sua qualità. Per questo KUHN ha scelto di impiegare barrette di evacuazione avvitate.



SOSTITUZIONE RAPIDA DEI COLTELLI

Utilizzando un apposito utensile, è possibile premere il porta-coltelli verso il basso e sostituire i coltelli in modo semplice. Un sistema rapido e sicuro, che non risente dell'inquinamento. Questo è un sistema rapido e sicuro.



FACILITÀ DI ACCESSO AI TAMBURI

La copertura frontale può essere ripiegata, permettendo un facile accesso alle lame. Questo è perfetto per le ispezioni quotidiane e la manutenzione della falciatrice.



FLEXPROTECT

I danni ai cofani laterali sono oggi un ricordo del passato. I cofani laterali KUHN FLEXPROTECT aggiungono un nuovo vantaggio alla falciatura grazie alla loro composizione in poliestere. Incontrando qualunque ostacolo, il materiale si piega senza rompersi o danneggiarsi. Poi ritorna alla sua forma iniziale. I cofani laterali FLEXPROTECT sono montati su tutte le falciatrici PZ, ad eccezione delle serie PZ 170, 190 e 220.



PZ

170

190

220

L'AFFIDABILITÀ E LA REDDITIVITÀ DELLE GRANDI



Con tre modelli di falciatrici a tamburo, PZ 170, PZ 190 e PZ 220, KUHN offre tecnologia di alta qualità e larghezze di lavoro fino a 2,10 m. Le falciatrici a tamburo KUHN sono adatte alle aziende piccole e medie. La duratura, facile e sicura utilizzazione è un attributo essenziale di queste macchine. Le PZ 220 può essere equipaggiata con un condizionatore smontabile senza utensili, grazie ad una speciale sezione centrale e ad un pratico meccanismo di bloccaggio rapido.



SISTEMA DI SICUREZZA A DISINNESTO

In caso di urto dovuto ad un ostacolo, il gruppo falciante ruota all'indietro e assorbe l'energia dell'urto. Facendo retromarcia con il trattore il dispositivo di sicurezza si riattiva e la falciatrice è di nuovo operativa.



POSIZIONE DI LAVORO/ TRASPORTO

Le falciatrici PZ possono essere messe facilmente in posizione di trasporto dietro al trattore senza bisogno di lasciare il sedile dell'operatore. Un cilindro di ripiegamento idraulico è disponibile su richiesta per migliorare la distribuzione del carico durante il trasporto.



Disponibile in opzione: cilindro idraulico di ripiegamento



MOLLA DI SOSPENSIONE

Una molla di sospensione di serie trasferisce una parte del peso del gruppo di taglio sul trattore. Ciò permette di ridurre la pressione sul terreno, di preservare il tappeto erboso e di ridurre il tasso d'impurità nel foraggio.



FACILITÀ DI ATTACCO

I modelli PZ 170, 190 e 220 possono essere attaccati con facilità a tutti i trattori provvisti di perni di collegamento di cat. 1 o 2. KUHN può fornire un adattatore speciale per i trattori più larghi.

PZ**270****300**

UNA CONCEZIONE OTTIMIZZATA PER UN UTILIZZO PROFESSIONALE

I modelli PZ 270 e 300 offrono una concezione ben sperimentata sulle oltre 25.000 macchine vendute. I tamburi esterni grandi ed interni più piccoli apportano vantaggi quali il perfetto adattamento al profilo del terreno, la formazione di andane perfette ed un'elevata portata di lavoro.



FACILE ACCESSO AI TAMBURI

La protezione frontale è facilmente ripiegabile per offrire un facile accesso ai tamburi e ai coltelli. Perfetto per le ispezioni e la manutenzione giornaliera della macchina.


CILINDRO DI SOLLEVAMENTO

Il cilindro di sollevamento (in opzione) conferisce alle PZ 270 e PZ 300 una sufficiente altezza libera dal suolo, utile nelle manovre a fondo campo e in tutte le condizioni.



ATTACCO A 3 PUNTI

L'attacco a 3 punti regolabile consente di disassare la macchina verso sinistra o verso destra. Usando i gruppi di taglio posteriori e frontale in combinazione, si assicura così la loro sovrapposizione ottimale anche negli angoli del campo.

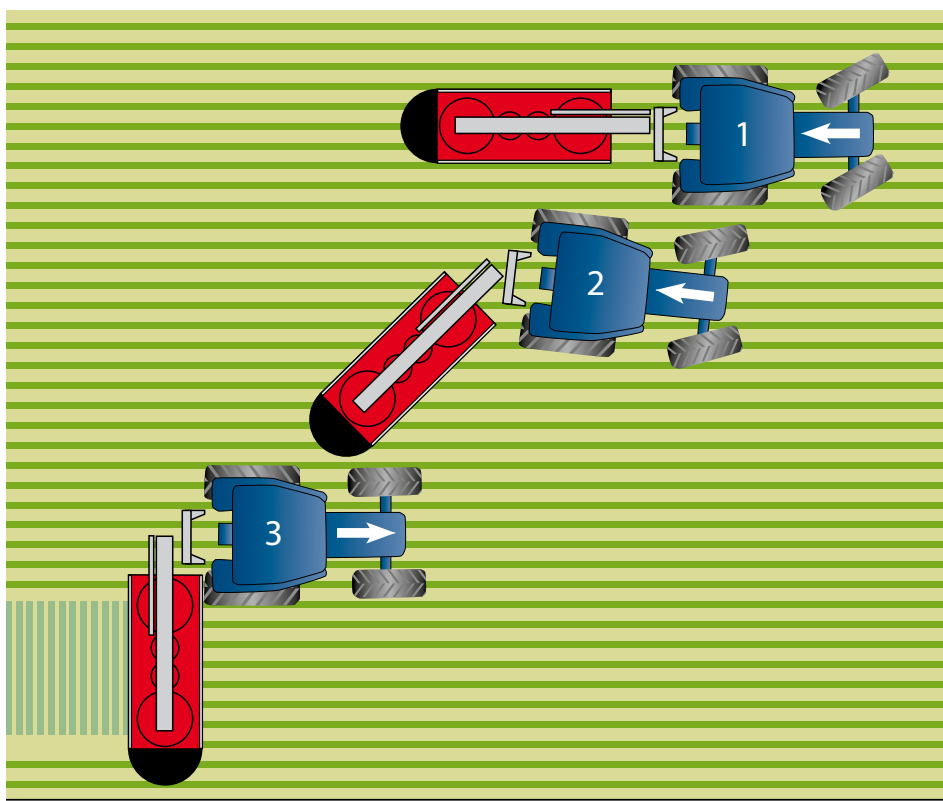

POSIZIONE DI LAVORO/ TRASPORTO

Le falciatrici PZ possono essere messe facilmente in posizione di trasporto dietro al trattore senza bisogno di lasciare il sedile dell'operatore. Questa funzione può essere ulteriormente equipaggiata con un cilindro idraulico. Inoltre, è disponibile un cilindro di ripiegamento idraulico opzionale per migliorare la distribuzione del carico durante il trasporto.

PZ**270 F****300 F**

ALTE PRESTAZIONI

Con i modelli PZ 270 F e PZ 300 F KUHN stabilisce lo standard per questa classe di macchine. La disposizione dei tamburi, le protezioni laterali FLEXPROTECT e l'accessibilità devono ancora trovare paragoni. La struttura del gruppo di taglio, costituita da due grandi tamburi all'esterno e da due piccoli all'interno garantisce il massimo flusso di foraggio. In questo modo è possibile deporre una doppia andana che sarà facilmente raccolta da un Pick-up. I grandi dischi andanatori consentono una regolazione molto precisa: andana stretta (90 cm) per la raccolta giornaliera o in pendenza, andana larga per il fieno.



Testata d'attacco PENEDEFLEX



Testata d'attacco fissa + FRONTFLEX

ADATTAMENTO PERFETTO AL TERRENO

La testata di attacco oscillante PENEDEFLEX permette di seguire i contorni del terreno in direzione laterale e longitudinale per la massima aderenza sui pendii. Inoltre, PENEDEFLEX garantisce un'usura ridotta, un minor fabbisogno di potenza e la protezione del terreno. La testata di attacco fissa è una soluzione semplice ed economica per i terreni in leggera pendenza. Su richiesta sono disponibili il collegamento flessibile FLEXTOP o il collegamento telescopico FRONTFLEX.

PROTEZIONI ANTERIORI E LATERALI PIEGHEVOLI

Le coperture protettive pieghevoli, frontale e laterale, possono essere sollevate, agevolando le ispezioni quotidiane e la sostituzione delle lame.



REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO

La regolazione continua dell'altezza di taglio sulla falciatrice permette di impostare l'altezza di taglio ottimale al variare delle condizioni in modo semplice e sicuro.

Ad esempio è possibile tagliare un po' più in alto in autunno in modo da limitare la presenza di terra nel foraggio.



FORMAZIONE PERFETTA DI ANDANE

Il design comprovato, con piastre porta-coltelli a diametro differenziato, presenta grossi vantaggi: formazione di andane strette, prodotto più pulito, adattamento perfetto al suolo e volumi di produzione elevati a fronte di un fabbisogno di potenza ridotto dalla PTO.



TC

320

UN CONDIZIONATORE PER LA RACCOLTA DI INSILATO O Fieno

Il condizionatore a tre punti KUHN TC 320 offre estrema flessibilità e prestazioni elevate per tutti i tipi di raccolto e in qualsiasi condizione. Con fieno o insilato, in pianura o su pendii, questo condizionatore indipendente garantisce prodotti di qualità elevata.

Il TC 320 ha delle esigenze di potenza contenute. Il sistema di condizionamento con rotore pick-up garantisce una conservazione ottimale del valore nutrizionale delle colture e offre grande versatilità in termini di tipologie di colture. Il design intelligente rende il condizionatore adatto a qualsiasi terreno e condizione, garantendo al contempo una durata utile prolungata. È possibile adattare la velocità di condizionamento alle condizioni selezionando 815 o 650 giri/min. La copertura regolabile consente di creare un'andana stretta di 1,00 m o di optare invece per uno spargimento ampio fino a 3,10 m.



Intensità di condizionamento regolabile



Grandi ruote girevoli



La testata di attacco fissa con perni inferiori oscillanti consente alla macchina di seguire i contorni del terreno mentre la macchina resta in linea con il trattore, anche su pendii pronunciati. Le grandi ruote pivotanti situate in prossimità dell'asse di rotazione del condizionatore (16 cm) garantiscono un adattamento ottimale al terreno. Dal momento che sono indipendenti dal condizionatore e fissate sul telaio della testata, eliminano le sollecitazioni supplementari sul condizionatore stesso. Ne risulta una durata utile prolungata.



Larghezza di spargimento regolabile



La frequenza di 815 min⁻¹ del rotore di condizionamento può essere modificata a 650 invertendo i pignoni

PZ

2721 F

3021 F


SUCCESSO ATTRAVERSO L'ESPERIENZA

Le falciatrici a tamburo frontale KUHN PZ 2721 F e PZ 3021 F rappresentano la prestazione di falciatura ottimale nelle condizioni più difficili. Alle comprovate caratteristiche delle falciatrici PZ si aggiungono nuove soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di oggi e di domani. Il telaio rigido e stabile insieme ad una trasmissione robusta rendono questa falciatrice compatibile anche con trattori di alta potenza.



ACCENSIONE SENZA INTOPPI

L'affidabilità della trasmissione della cinghia trapezoidale garantisce un'avviamento facile. La trasmissione a cinghia trapezoidale con grandi cuscinetti e pulegge è in grado di trasferire il 30% di potenza in più rispetto ai modelli precedenti. Questo rende queste falciatrici compatibili anche con trattori di alta potenza.

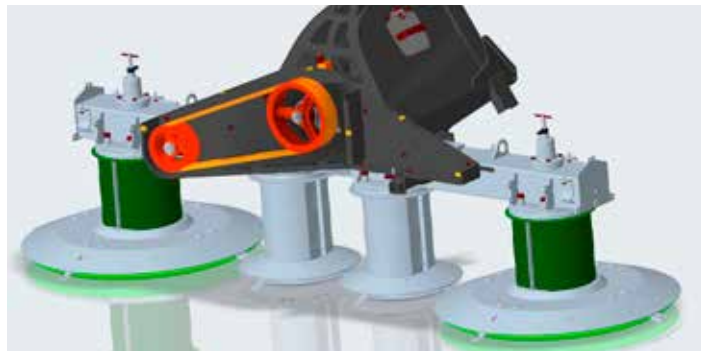

Trasmissione a cinghia trapezoidale

DESIGN MODERNO CON COPERTURE LATERALI FLESSIBILI FLEXPROTECT

Quando si colpisce un oggetto, le coperture laterali ridisegnate e brevettate* KUHN FLEXPROTECT si piegano per evitare danni alla falciatrice. Il materiale ritorna quindi alla sua forma originale. Questa caratteristica è estremamente utile in caso di falciatura attorno a pali o lungo steccati alle estremità del campo. Il design moderno della falciatrice include sistemi di segnalazione e fari integrati, per garantire la massima visibilità e sicurezza sulla strada.



Protezioni laterali FLEXPROTECT



Facile accesso per la pulizia e la manutenzione

COMFORT UTENTE

Tutte le operazioni e i comandi sono accessibili con la massima facilità. L'esclusivo sistema di cambio coltelli ne consente un cambio rapido con il minimo sforzo. La regolazione continua dell'altezza consente all'operatore di impostare l'altezza di taglio ottimale in condizioni variabili in modo semplice e sicuro. Le robuste unità di trasmissione, con ruote dentate a spirale, garantiscono il massimo trasferimento di potenza mantenendo un livello acustico contenuto, un beneficio sia per l'operatore sia per l'ambiente.



Regolazione continua dell'altezza



Sistema di sostituzione rapida dei coltelli

CREAZIONE DI ANDANE STRETTE

Il profilo "grande e piccolo" tipico delle piastre porta-coltello PZ permette di ottenere un'andana stretta, realizzata grazie ai classici dischi andanatori. Un altro vantaggio di questa tipica disposizione è il fabbisogno di potenza molto basso grazie all'ampia apertura di passaggio attraverso i tamburi. Le dimensioni di questa andana stretta rimangono tra i pneumatici dei trattori e previene danni e contaminazioni del foraggio tagliato.



Il design della piastra porta-coltelli "grande e piccolo" permette di ottenere una andana stretta

SCELTA DELLA TESTA DI ROTAZIONE

Per la testata di attacco sono disponibili 2 versioni in base alle condizioni di lavoro. La testata di attacco fissa permette la regolazione al suolo in direzione di marcia tramite il 3° punto telescopico opzionale. La testata di attacco a pendolo permette la regolazione al suolo nella direzione di marcia tramite un 3° punto telescopico integrato e la regolazione di 8,5° perpendicolarmente alla direzione di marcia tramite i bracci del sollevatore.



Testata di attacco




Testata di attacco a pendolo

*Brevetto o in attesa di brevetto in più paesi.

PZ 2721 F - 3021 F

PUNTI DI FORZA DELLA MACCHINA

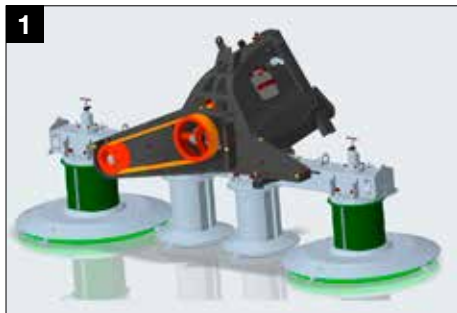

Cinghia trapezoidale con grandi cuscinetti da 40 mm e telaio robusto



Coperture laterali flessibili FLEXPROTECT riprogettate



Regolazione continua dell'altezza di taglio



Meccanismo di sostituzione dei coltelli con uno speciale sistema porta-attrezzi e porta-coltelli

OPZIONI



Dischi andanatori standard per un'andana stretta



Testata di attacco fissa



Testata di attacco a pendolo



3° punto flessibile FLEXTOP (solo in combinazione con una testata di attacco fissa)



3° punto telescopio FRONTFLEX (solo in combinazione con una testata di attacco fissa)



Kit specchi

SISTEMA DI SOSPENSIONE INNOVATIVO



Trasmissione diretta



KUHN PZ 320 è provvista di serie del sistema LIFT-CONTROL. Questo sistema di sospensioni idro-pneumatiche garantisce continuamente una pressione a terra uniforme, un fabbisogno ridotto di potenza di traino e una falciatura senza interruzioni. La falciatrice presenta una trasmissione diretta con sicurezza a frizione e ruota libera integrate. Per un trasporto stabile la macchina si ripiega in verticale di 120°, il peso della macchina è distribuito più uniformemente tra le ruote posteriori. Il coperchio anteriore e le coperture laterali FLEXPROTECT ripiegabili offrono un accesso semplice ai tamburi, agevolando l'ispezione e la manutenzione quotidiana del gruppo falciante.

IL SISTEMA LIFT-CONTROL: CINEMATICA INTELLIGENTE

Migliorate la qualità del foraggio e riducete i tempi di inattività utilizzando l'esclusivo sistema di sospensione LIFT-CONTROL. LIFT-CONTROL è molto più di un semplice sistema di sospensione con un accumulatore di azoto al posto della molla tradizionale. È un sistema di sospensioni idro-pneumatiche attivo e dinamico che sfrutta le forze cinetiche che agiscono sulla falciatrice. I vantaggi più evidenti di KUHN LIFT-CONTROL sono:

- Pressione a terra costante
- Eccellente aderenza al terreno
- Sistema di sicurezza in continuo
- Meno terra nel foraggio
- Danni minimi al manto erboso

Il sistema LIFT-CONTROL dà il meglio di sé durante la falciatura in pendenza, offrendo una riduzione palese del consumo di carburante e velocità di lavoro superiori.


REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE IN MODO SEMPLICE E PRECISO

Poiché il tempo è denaro, per regolare la pressione di riduzione del carico occorrono solo pochi secondi! Mediante gli accumulatori, la pressione a terra può essere regolata in base alle condizioni con grande precisione e in modo semplice dal sedile del trattore. Pertanto, in caso di terreno bagnato, una pressione minima a terra evita la compattazione e l'imbrattamento del foraggio. In questo modo si riduce notevolmente la forza laterale, l'usura dei tamburi e il carico di rottura. All'aumentare della forza sull'unità di falciatura, il sistema LIFT-CONTROL alleggerisce e solleva automaticamente l'unità. Più la forza aumenta, più la falciatrice diventa leggera.





In caso d'urto contro un ostacolo tutto il gruppo di taglio ruota automaticamente all'indietro e in alto grazie al sistema idropneumatico LIFT-CONTROL. Il punto di rotazione della falciatrice è molto spostato a sinistra, in modo che tutti i dischi, anche il primo, siano protetti in caso di urto.

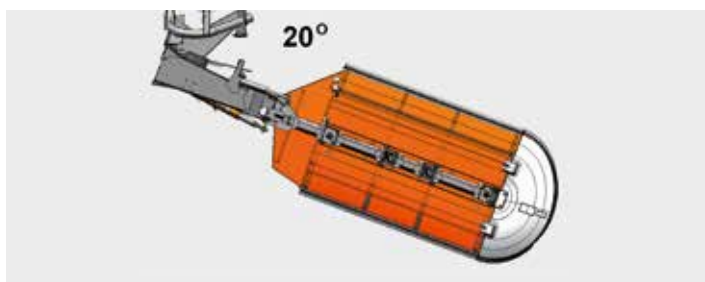

Per una maggiore stabilità, la macchina presenta una posizione di trasporto a 120° , il peso della macchina è distribuito più uniformemente tra le ruote posteriori. Ciò aumenta significativamente la sicurezza ed il comfort nel trasporto e le luci stradali del trattore sono sempre visibili. Una nuova geometria del telaio intermedio consente una ridotta altezza totale di trasporto di 3,6 m con un'altezza libera dal suolo di 40 cm. E in posizione di lavoro una distanza normale dal suolo di 50 cm.



Il telaio intermedio offre l'altezza ottimale in tutte le condizioni. Sufficientemente basso nel trasporto e giustamente alto nelle posizioni di lavoro.

BASSA RICHIESTA DI POTENZA, ALTA CAPACITÀ DI LAVORO

Se volete falciare su ampie larghezze, la PZ 960 è la giusta combinazione per voi. Grazie ai due gruppi di taglio (quelli della PZ 320), si possono falciare larghezze fino a 8,95 m con la combinazione frontale-posteriore PZ 960. Le aziende con trattori tra i 100 e i 150 CV possono ora ottenere la massima larghezza di taglio e dunque i più alti rendimenti di lavoro.



SEMPLICEMENTE IMPRESSIONANTE: LA COMBINAZIONE FRONTALE-POSTERIORE PZ 960

I due gruppi posteriori della combinazione sono costruiti con un design ben sperimentato. Una speciale caratteristica è la disposizione dei tamburi falcianti: grandi tamburi all'esterno e più piccoli all'interno assicurano andane ben formate per successive riprese ed il perfetto adattamento al profilo del terreno. I pattini rotanti liberi rendono la macchina molto facile da trainare.

DESIGN COMPATTO PER UNA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DEI PESI

La PZ 960 ha un peso di 1900 kg. Con un gruppo di taglio montato frontalmente e due montati dietro al trattore, questa combinazione assicura un'eccellente distribuzione dei pesi, per la massima manovrabilità anche sui terreni in pendenza.

LIFT-CONTROL

La PZ 960 è munita di serie di un sistema di sicurezza idraulico. In caso d'urto con un ostacolo i gruppi di taglio si spostano in alto e all'indietro, indipendentemente uno dall'altro. Il sistema di sicurezza idraulico controlla idropneumaticamente anche la pressione al suolo.



Maggiori informazioni sul sistema LIFT-CONTROL si trovano nelle pagine dedicate al modello PZ 320 LIFT-CONTROL



Sollevamento indipendente. La falciatrice a tamburi con combinazione posteriore PZ 960 è munita di serie di una valvola idraulica multifunzione



LARGHEZZA DI LAVORO E SOVRAPPOSIZIONE REGOLABILI

La larghezza di lavoro della falciatrice può essere regolata su 3 livelli diversi: 8,40 m, 8,65 m e 8,95 m. In questo modo è possibile lavorare con falciatrici frontali con larghezze di taglio diverse, con la possibilità di scegliere la sovrapposizione giusta quando si lavora su pendii.



Tre diverse larghezze di lavoro



Con regolazioni minime e un kit di attacco per la falciatrice frontale, è possibile utilizzare la falciatrice tripla con trattori a guida retroversa



Per una larghezza di trasporto inferiore a 3,00 m, le unità di taglio ruotano verso l'alto grazie a dei cilindri idraulici

FORAGGIO SEMPLICEMENTE GRANDE!



Lo sapevate che potete risparmiare sull'acquisto di alimenti esterni fino a 89 euro/ha e all'anno, semplicemente riducendo le impurità nel foraggio dal 4 al 2%*? Siamo al vostro fianco per aiutarvi a produrre un foraggio di altissima qualità e a realizzare i guadagni corrispondenti.

Desideriamo mettere a vostra disposizione il nostro know-how sulla produzione del foraggio, grazie ad una esperienza decennale nella fabbricazione di macchine per la fienagione e l'insilamento. Vi forniamo consigli per produrre alimenti di prima qualità per i vostri animali. Vi aiutiamo ad individuare i punti forti delle nostre macchine così che possiate impiegarle in modo ottimale per preservare la qualità del vostro foraggio.

* Fonte: Camera dell'agricoltura di Weser-Ems, Germania.


Grazie all'esperienza KUHN, raccoglierete il foraggio con...

**Il minimo
DETERIORAMENTO**

**Un elevato
TENORE DI
ENERGIA E
NUTRIENTI**

**Il minimo
LIVELLO DI
IMPURITÀ**

**Elevata
APPETIBILITÀ**

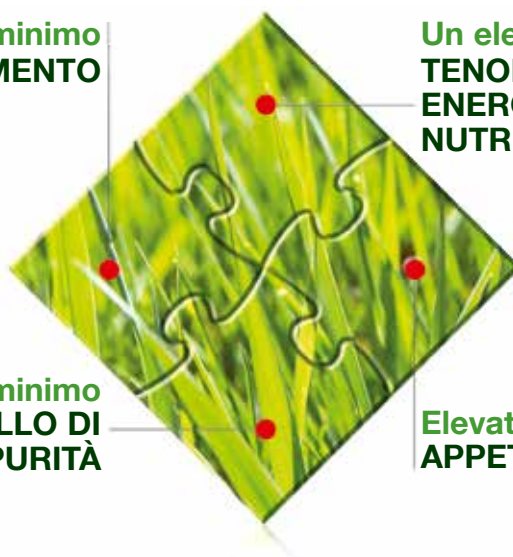

Scopri le nostre esperienze sul foraggio su forage.kuhn.com



be strong, be **KUHN**

KUHN PARTS

PROGETTATI E FABBRICATI PER SFIDARE IL TEMPO



Le fonderie e le forge KUHN ed i processi di fabbricazione di alto livello ci consentono di offrire ricambi che sfidano il tempo. Potete fare affidamento sul nostro know-how e sui nostri ricambi originali. Gli agricoltori possono beneficiare della nostra assistenza e logistica tramite qualsiasi magazzino KUHN PARTS, che vi assicura soluzioni di riparazione rapide ed affidabili in collaborazione con il vostro Concessionario Autorizzato KUHN più vicino.



SPECIFICHE TECNICHE							
	PZ 170	PZ 190	PZ 220	PZ 270	PZ 300	PZ 320	PZ 960
Larghezza di lavoro	165 cm	185 cm	210 cm	265 cm	295 cm	310 cm	840/865/895 cm
Larghezza di trasporto	140 cm	150 cm	160 cm	180 cm	200 cm	230 cm	300 cm
Attacco	Cat. 1 - 2		Cat. 2				
Numero di tamburi	2			4			8
Numero di coltelli	6		8	10	12		24
Regolazione altezza di taglio	distanziatori					continua	
Sostituzione rapida dei coltelli	◆						
Dischi andanatori	(1x) ◇			(2x) ◇			
Ripiegamento idraulico delle protezioni laterali	-			-	-	◇	◇
Velocità PTO (min-¹)	540			540 ◆ / 1000 ◇			1000
Peso	≥ 380 kg	≥ 420 kg	≥ 580 kg	≥ 725 kg	≥ 785 kg	≥ 800 kg	≥ 1900 kg
Equipaggiamento idraulico trattore	-					1x DE + 1x SE	1x DE + 1x SE
Potenza min. necessaria alla PTO	20 kW (27 CV)	25 kW (35 CV)	30 kW (40 CV)	40 kW (55 CV)	47 kW (65 CV)	51 kW (70 CV)	85 kW (115 CV)
◆ attrezzatura di serie ◇ attrezzatura su richiesta - = non disponibile							

SPECIFICHE TECNICHE					
	PZ 270 F	PZ 300 F	PZ 2721 F	PZ 3021 F	TC 320
Larghezza di lavoro	265 cm	295 cm	269 cm	304 cm	180 cm
Larghezza di trasporto	255 cm	285 cm	260 cm	295 cm	255 cm
Attacco	Telaio "A" Cat. 2				Cat. 2
Numero di tamburi	4				-
Numero di coltelli	10	12	10	12	-
Regolazione altezza di taglio	continua				-
Sostituzione rapida dei coltelli	◆				-
Dischi andanatori	(2x) ◆ / (2x) ◇				-
Ripiegamento idraulico delle protezioni laterali	-	-	◇	◇	-
Velocità PTO (min ⁻¹)	1000 ◆ / 540 ◇ / 740 ◇	1000 ◆ / 540 ◇ / 740 ◇	1000 ◆ / 740 ◇	540 ◆ / 1000 ◇	
Ruote	-				6.00-9 6PR
Peso	≥ 545 kg	≥ 645 kg	≥ 675 kg	≥ 720 kg	≥ 475 kg
Equipaggiamento idraulico trattore	-				
Potenza min. necessaria alla PTO	37 kW (50 CV)	44 kW (60 CV)	40 kW (54 CV)	45 kW (60 CV)	18 kW (25 CV)
◆ attrezzatura di serie ◇ attrezzatura su richiesta - = non disponibile					

PROGETTATE DA KUHN, REALIZZATE DA KUHN

Scopri tutta la gamma completa delle falciatrici a dischi KUHN



1. Falciacondizionatrici a dischi frontali - 2. Falciatrici a dischi trainate - 3. Falciatrici a dischi posteriori - 4. Falciacondizionatrici a dischi portate - 5. Combinazioni triple - 6. Falciacondizionatrici trainate

Per avere maggiori informazioni relativamente al
concessionario autorizzato KUHN più vicino, visita il
nostro sito web
www.kuhn.it



Visitaci sui nostri canali YouTube.



Il tuo rivenditore KUHN

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060,
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCIA

KUHN ITALIA

Via Cerca per Colturano, 8
20077 Melegnano (MI)
Tel: 02 982161 - Fax: 02 98 216212

Le informazioni riportate in questo documento sono da intendersi a titolo informativo e non hanno alcuna valenza contrattuale. Le nostre macchine rispettano le regolamentazioni in vigore nei paesi di consegna. Nella nostra documentazione, e per permettere l'illustrazione migliorata di alcuni dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza potrebbero non essere in posizione operativa. Quando si utilizzano queste macchine, questi dispositivi devono essere in posizione in accordo ai requisiti indicati nel manuale per l'operatore e nei manuali di assemblaggio. Rispettare il peso massimo autorizzato per il trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo per asse e ruota. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve rispettare sempre le regolamentazioni del paese in cui è stato consegnato (In Europa, deve raggiungere come minimo il 20 % del peso netto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi disegno, specifica o lista di materiale senza alcun preavviso. Le macchine e gli strumenti presenti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o design registrato. Tutti i marchi citati in questo documento potrebbero essere registrati in uno o più paesi.

Trovate KUHN anche su

